


## WRLYM-NB 12VDC/230 VAC Relais



### Wi-Safe 2

- Toepassingen: koppeling met domotica, in/uitschakelen van bijv.
- CV-ketel en ventilatie, aansturen van nevenindicatoren, doormelding naar een alarmcentrale, thuiszorg, brandmeldsysteem.
- Aansturen van deuropeners, vrijloopdrangers
- 12VDC en 230 VAC Voedingsspanning. 12VDC adapter niet bijgeleverd.
- 2 x Potentiaalvrije wisselcontacten max. 5A.
- Maximale spanning aan te sluiten over de contacten is 30VDC tot 250 VAC.
- Triggerringang: input 12-24 VDC.
- Testfunctie voor de relais contacten.
- LED indicatie: Stand-by en Alarmmelding.
- Onopvallende, moderne vormgeving.
- Eenvoudige te monteren en in te stellen d.m.v. dipswitches.
- 5 jaar garantie.
- Voorzien van Wi-Safe 2 draadloze technologie -
- maximaal 50 Wi-Safe 2-apparaten op één netwerk. Incl relais.

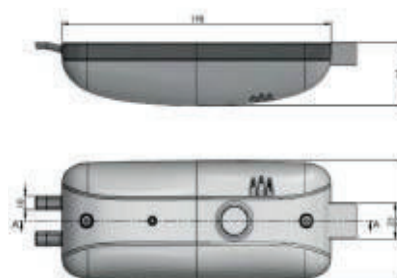

## Technische Specificatie

AFMETINGEN	84 x 198 x 44mm
Voedingsspanning	230VAC / 50-60 Hz of 12VDC adapter
Stand-by/power	Continue groene led – 230VAC netvoeding aangesloten
Alarmsignalen	Knipperende rode led voor brand Minimaal 75 dB pulserend signaal
Montage	Muur, plafond
Garantie	5 jaar
Relais contacten	2 x potentiaalvrije wisselcontacten elk voor max. 5A Ohmse last Max. aan te sluiten spanning 30VDC / 250VAC
EAN	0816317006778
Normale bedrijfs- en opslagtemperatuur	0 – 40° C
Normale bedrijfs- en opslagvochtigheid	15% to 95% Relative luchtvochtigheid – niet condenserend
Materiaal, behuizing	ABS, UL94, V-0 classificatie
Gewicht	280 gram
Onafhankelijk getest	CE
Compatibiliteit	Werkt met: SM-F-1EU, HM-F-1EU, ST-630, HT-630, NM-CO-10X en alle overige FireAngel producten met Wi-Safe 2 technologie. Unieke oplossing voor extra meldingen naar alarmcentrale, thuiszorg, inbraaksysteem
Max. aantal deelnemers in een netwerk	Maximaal 50 stuk, incl relais

Gebruik voor een compleet bedraadsysteem incl. back-up: RLYM-1EU.

Gebruik voor een draadloos- of gecombineerd systeem incl. back-up: WRLYM-1EU

Voor meer informatie: