

Mifare-Desfire lezer 2 tot 5 cm gecombineerd met backlit keypad lokal RS-485 busuitgang (mini formaat)



Codificatie en beschrijving :

DA-4063 : Mifare-Desfire lezer 2 tot 5 cm gecombineerd met backlit keypad lokal RS-485 busuitgang (mini formaat)

Algemene beschrijving:

Deze lezer met twee geïntegreerde technologie, biedt uw installatie een dubbele beveiliging via code en badge. Met zijn behuizing in zwart ABS kan hij zowel binnen als buiten in opbouw geïnstalleerd worden. Hij is voorzien van een lokale RS-485 bus en een codeklavier met achtergrondverlichting. De LEDs, de sabotage schakelaar en de zoemer worden rechtstreeks via de bus beheerd. Hij kan de badges Mifare-Desfire.

Kenmerken :

- Montage: in opbouw
- Behuizing: ABS
- Kleur: Zwart
- In hars gegoten elektronica: Ja
- Technologie: Klavier in combinatie met Mifare-Desfire lezer 13,56 MHz
- Toetsen: toetsen met achtergrond verlichting (metaal)
- Type lezer: CSN/UID van badges Mifare-Desfire, Mifare Classic en Ultralight
- Bereik lezer: 2 - 5 cm
- Uitgang: Local bus RS-485
- Visueel signaal: beheerd door de controller:
 - groene LED: toegang toegestaan
 - rode LED : toegang geweigerd
 - oranje LED : stand-by modus
- Geluidssignaal: 1 zoemer – beheerd door de controller
- Sabotage schakelaar: Ja - beheerd door de controller
- Bekabeling: 1 m kabel
- Voeding: 9-14 V DC
- Verbruik: stand-by: 30 mA - Max 100 mA


Mechanische kenmerken:

- Index IP bescherming: IP65
- Afmetingen (L x H x D): 51 x 92 x 27 mm
- Gewicht: ~0,17 kg
- Werkingstemperatuur: -20°C tot 50°C
- Relatieve vochtigheid: 5% tot 95% RH (niet condenserend)

Uitsluitend compatibel met versie DBM6000 V2.34 en hoger

Mifare-Desfire lezer 2 tot 5 cm gecombineerd met backlit keypad lokal RS-485 busuitgang (mini formaat)


Mechanische afmetingen en gewicht:

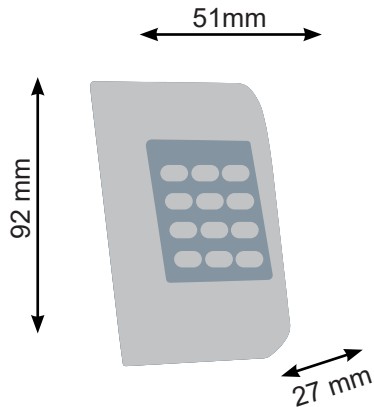

Materiaal: ABS

Gewicht: ~0,17 kg

Bedrading:

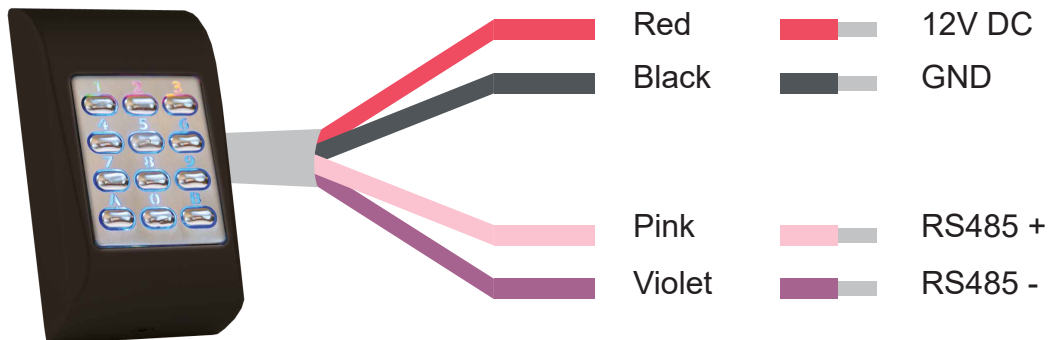

Andere versies : nietigheid

Levering : nietigheid



Chaussée de Louvain, 592
B-1380 Ohain
Belgium
Tel : +32 (0)2 389 16 40
Fax : +32 (0)2 387 14 02
contact@dinec.be
www.dinec.be

Uw verdeler:

